





Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning

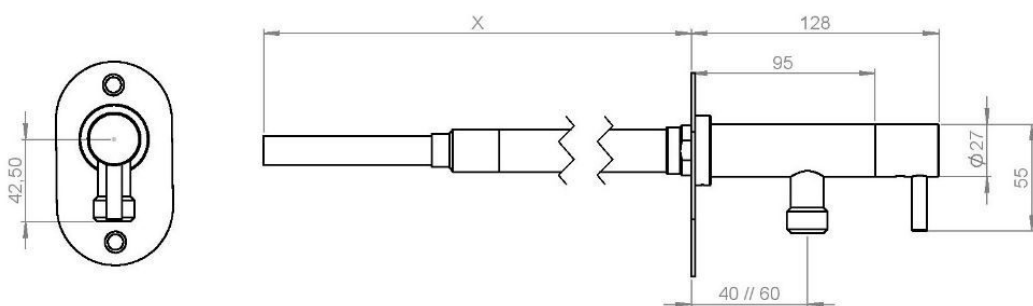

Monteringsmodel 20 med 1/2" tilslutning

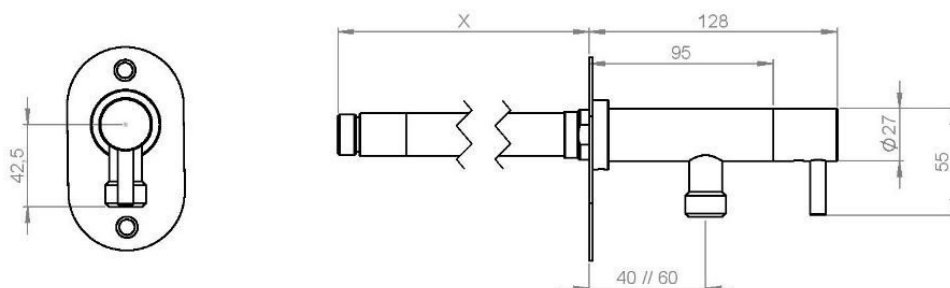

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten, er frostfri.

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet: 23 liter pr. min.

Betjening: Greb

Tilslutning: Ø 15 eller ½" RG

Aftapning: ½" RG

Materiale

Stander: Rustfrit stål med forkobberet overflade

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 2010-0 Silkemat rustfrit stål

Produkt nr.: 2010-4 Rustfrit stål, rå bearbejdet

Produkt nr.: 2010-15 Rustfrit stål med forkobberet overflade.

Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager Ca. 10 min.

Kobberoverfladen vedligeholdes bedst ved at gøre ingenting.

BRUG ALDRIG kraftigt sæbe eller afrensningsmiddel, klor eller andet.

Man kan evt. tørre det af med en blød tør klud.

Lad være med at pudse kobberet.

Med tiden bliver kobberet helt brunt, for senere at blive irgrønt med blanke brune flader hvor det bliver berørt jævnligt ved brug.

[\(Se "Overflader og vedligeholdelse"\)](#)

Mål

Murgennemføring: Ø 28

Spring: 40 - 60 mm

Murtykkelser: 15 mm tilslutning

120 til 220 mm VVS nr.: 743456114-15

220 til 320 mm VVS nr.: 743456124-15

320 til 390 mm VVS nr.: 743456134-15

390 til 490 mm VVS nr.: 743456144-15

Murtykkelser: 1/2" tilslutning

180 til 220 mm VVS nr.: 743456314-15

220 til 260 mm VVS nr.: 743456324-15

260 til 300 mm VVS nr.: 743456334-15

300 til 340 mm VVS nr.: 743456344-15

340 til 380 mm VVS nr.: 743456354-15

380 til 420 mm VVS nr.: 743456364-15

420 til 460 mm VVS nr.: 743456374-15